

PROPAM REVOC

MORTERO HIDRÓFUGO DE REVOCO



DESCRIPCIÓN

El mortero PROPAM REVOC está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que le confieren muy buena trabajabilidad y le proporcionan una gran impermeabilidad.

APLICACIONES

El mortero PROPAM REVOC está indicado para obras de albañilería en general: mampostería, enlucidos, revoques, patios de luces, garajes, etc.

Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su utilización mediante proyección mecánica. Al mismo tiempo, permite recibir otro tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.

PRO PAM SA



SOPORTE

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc. En caso de que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente. No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

Amasar manual o mecánicamente con aproximadamente un 16 % de agua (4 litros aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos. En el caso de amasarlo mediante la propia máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared. Su elevado tiempo abierto permite extender grandes superficies y posteriormente proceder a su regleado.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de PROPAM REVOC es de 20 kg/m² por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y lugares cubiertos al abrigo de la humedad: 1 año.


DATOS TÉCNICOS

Producto en polvo	
Partículas mayores de 2mm	≤ 2%
Comportamiento al fuego	M0 (no combustible)
Producto en pasta	
Agua de amasado	16 ± 0,1 %
Densidad aparente	2 ± 0,15 g/cm ³
Temperatura de aplicación	+ 5° C a + 35° C
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a flexotracción	≤ 2 N/mm ²
Resistencia a compresión	≤ 5 N/mm ²
Coefficiente de capilaridad	≤ 2 g/dm ² · min ^{1/2}

ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo impreso. Edición 2005.

PROPAM[®] FINO

MORTERO HIDRÓFUGO DE REVOCO
DE ACABADO FINO

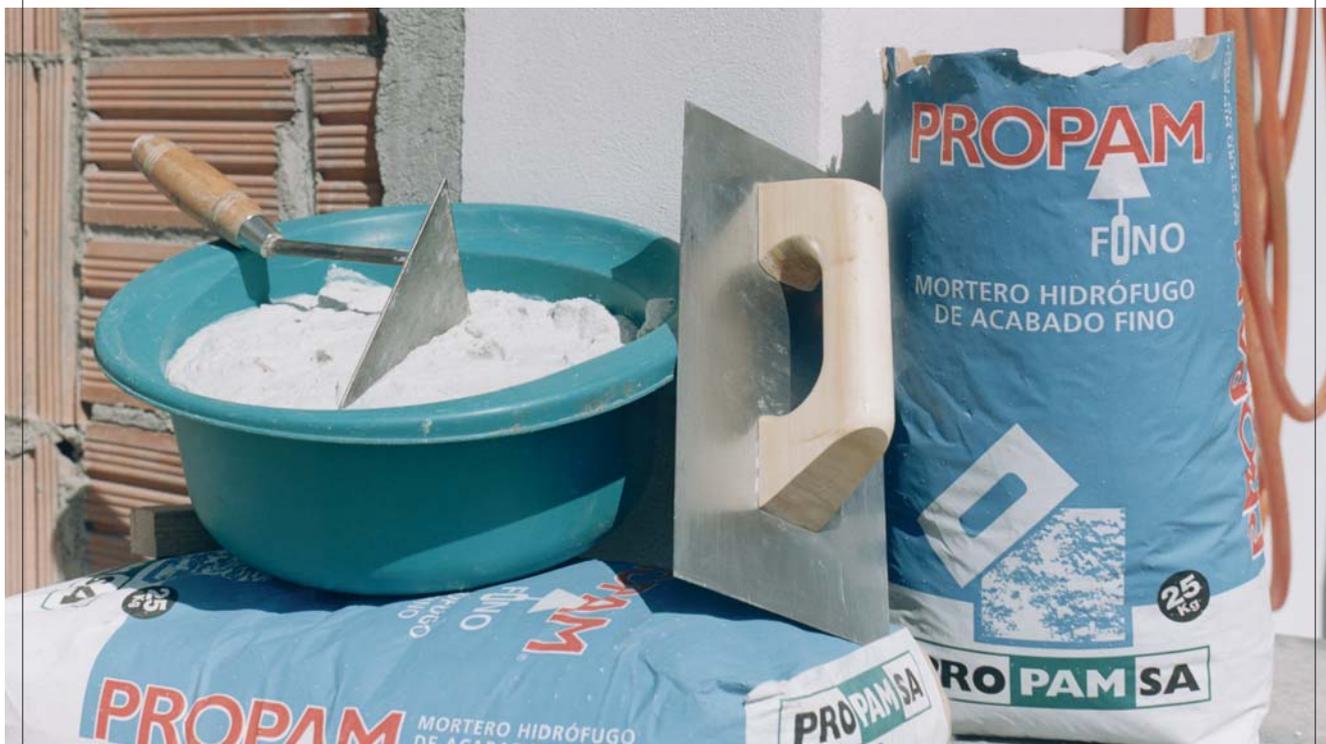

DESCRIPCIÓN

El mortero PROPAM FINO está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que le confieren muy buena trabajabilidad y estabilidad en la proyección a máquina.

APLICACIONES

Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes como en techos, sobre enfoscado previo de mortero de cemento.

Está indicado para la colocación en capa fina como mortero de terminación en revoques de patios de luces, garajes, fachadas, interiores, etc. Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su utilización mediante proyección mecánica. Al mismo tiempo, permite recibir cualquier otro tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.

PRO PAM SA

SOPORTE

El soporte deberá ser un enfoscado de mortero que esté perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo, pintura, aceite, etc. En caso de que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

- 1 Mezclar manual o mecánicamente con aproximadamente un 19 % de agua (4,5 litros aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.
- 2 Dejar reposar durante 5 minutos y volver a mezclar para tener la pasta lista para su uso. En caso de amasarlo mediante máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
- 3 Extender con la ayuda de una llana, hasta regularizar el espesor, que nunca será superior a 7 mm.
- 4 Cuando empiece a endurecer, proceder al acabado deseado.
- 5 Es conveniente humedecer el mortero una vez han transcurrido 24 horas desde su aplicación.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de PROPAM FINO es de 9 kg/m² para 5 mm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.

Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y lugares cubiertos al abrigo de la humedad: 1 año.

DATOS TÉCNICOS

Comportamiento al fuego	M0 (no combustible)
Producto en pasta	
Agua de amasado	19 ± 1 %
Densidad aparente	1,9 ± 0,15 g/cm ³
Temperatura de aplicación	+ 5° C a + 35° C
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a flexotracción	≥ 2 N/mm ²
Resistencia a compresión	≥ 4 N/mm ²
Coefficiente de capilaridad	≤ 2 g/dm ² · min ^{1/2}

ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo impreso. Edición 2005.