

Por ejemplo, proporción de escala X de entrada.

Pulse **100.0%** **A** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

③ **Introduzca el dato**

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas y las teclas + / - **F**.


④ **Determine el dato.**


El dato se determina cuando se pulsa el botón ENTER **G**.

* **Para los otros datos de ítem, el dato se puede cambiar mediante la misma operación.**


* **La proporción de aumento/reducción de X/Y o el valor de X/Y del tamaño actual de X/Y se pueden introducir en una pantalla.**



1. Cuando desconecte la corriente eléctrica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de “No. de patrón,” “relación de ampliación/reducción de X” “relación de ampliación/reducción de Y”. “Velocidad máxima de cosido”, “Tensión del hilo” o” altura del prensatela intermedio, no se almacenan en la memoria.
2. En caso de que se varíe la tensión del hilo en el estado listo para funcionar, el valor prefijado no queda almacenado en la memoria cuando se desconecta la alimentación eléctrica sin haber antes presionado la tecla READY o sin haber efectuado ninguna operación de cosido.
3. Cuando la operación no puede procesarse debido a que la relación de reducción es excesivamente pequeña, se visualiza el error E045 de datos del patrón.

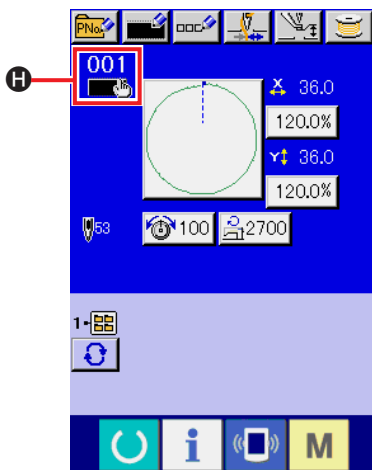

Cuando se efectúa el cambio en la relación de ampliación/reducción, tensión de hilos, prensatelas intermedio, adición/eliminación del comando de tensión de hilos, o adición/eliminación del valor de aumento/disminución del prensatelas intermedio en el patrón del usuario o patrón en la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia, la sección de clases de patrones funciona como el display de cambios **H**.

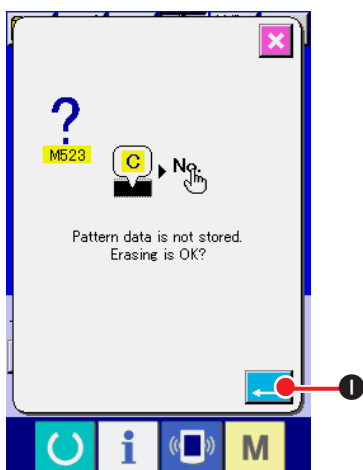

En el caso del display de cambios **H**, se visualiza la pantalla de confirmación del cambio cuando se cambia el patrón.

Cuando se pulsa el botón ENTER **I**, se invalida la información del patrón actual y cambia el del patrón.

Para almacenar el patrón modificado, véase “**II-2-13. Para efectuar un nuevo registro del patrón del usuario**”.