




ATENCIÓN

Antes de proceder al montaje de la puerta, es obligado leer tanto el manual de instrucciones facilitado, como estas indicaciones específicas del modelo Basculante 1 Hoja Standard

1

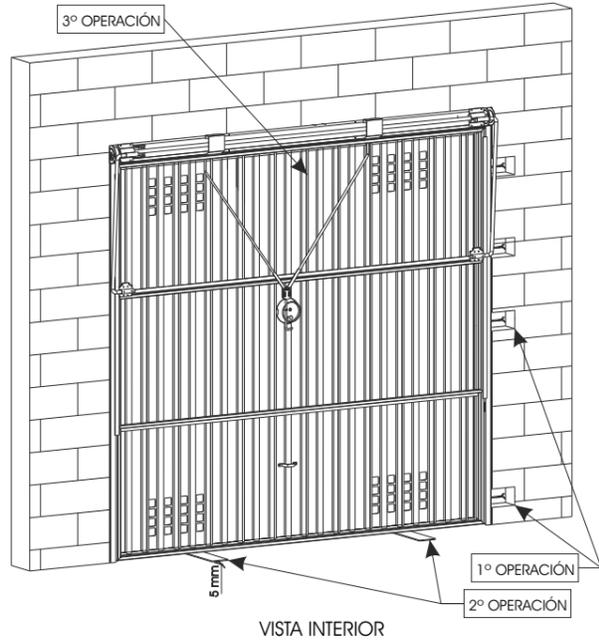

1ª OPERACIÓN

Pase a los machones laterales la medida de situación de fijas, procediendo a abrir rozas.


2ª OPERACIÓN

Coloque en el suelo dos tablas de espesor 5 mm aproximadamente, sobre las que asentará la puerta.

3ª OPERACIÓN

Presente la puerta en el hueco cuidando de nivelar y aplomar bien, doble las fijas y proceda a recibirlas con cemento rápido (o como recomiende el maestro de obra). Espere a que fragüe el cemento.


2

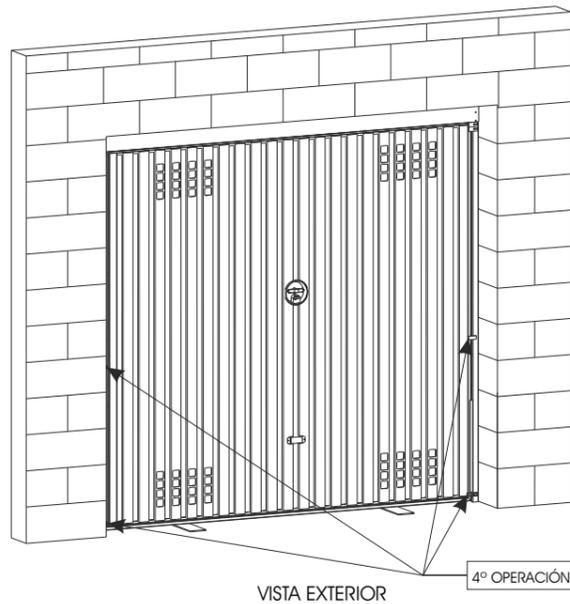

4ª OPERACIÓN

Con un destornillador quitar los dos seguros de transporte y los dos centradores.

3

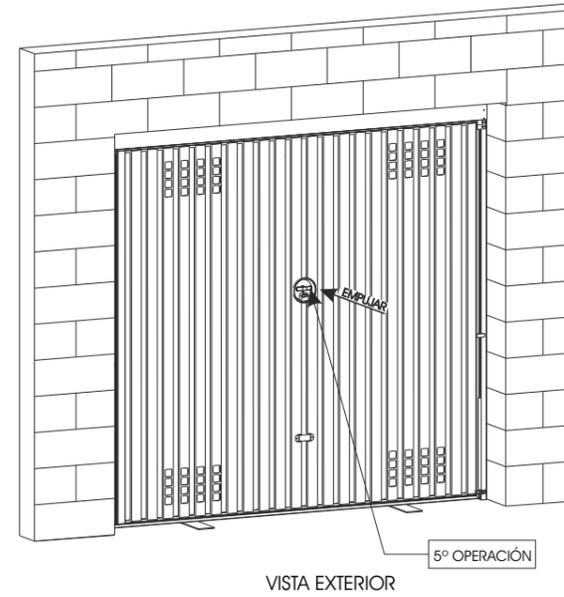

5ª OPERACIÓN

Accione la cerradura y empujando ligeramente, la puerta se eleva. Para evitar una apertura rápida, recomendamos acompañar a la hoja en su recorrido.

4

