

TOSHIBA

Pleins feux sur vos présentations

t95 tw95

2200 lumens ANSI
Contraste 2000:1
Résolution XGA
tw95 : Wifi



- Nouvelles fonctionnalités: fonction de sécurité (mot de passe et verrouillage), insertion logo utilisateur
- 2 entrées RGB
- 1 sortie RGB et audio
- tw95: port USB, wifi, zoom motorisé, auto focus




* Le NCE2 est un système d'amélioration des couleurs développé par Toshiba

DLP™, le logo DLP™ sont de marques déposées de Texas Instruments

t95 tw95



- Panneau** 0.55" DMD Chip™*
- Résolution** XGA (1024 x 768)
- Luminosité** 2200 lumens ANSI
- Couleurs** 16,7 millions
- Contraste** 2000:1
- Format** 4/3 compatible 16/9
- Lampe** 210 W (TLPLW9LAMP)
- Durée de vie de la lampe** 2000h/3000h (standard/mode éco)
- Bloc optique** F = 2.07 - 2.64 / f = 20.5 - 32.8 mm wide angle
- t95: zoom et mise au point manuels tw95: zoom motorisé, auto focus
- Zoom** x 1,6
- Ratio de projection** 1.8 - 2.8 : 1
- Frequence de balayage (H/V)** 15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz
- Mode de projection** avant, arrière et plafond
- Correction de Parallaxe** auto en vertical +/-30°
- Taille d'image (diagonale)** 0.76 m - 7.62 m
- Distances de projection** 1.07 m - 11.09 m
- Compatibilité vidéo** NTSC / PAL / SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, VGA / SVGA / XGA, SXGA + UXGA (compr.)
- Connecteurs d'entrée** 2 x RGB (D-sub 15), S-vidéo, vidéo composite (RCA), 3 x audio (2 x RCA, 1 x stéréo mini jack), tw95: USB Typ A
- Connecteurs de sorties** retour écran (D-Sub 15), audio (stéréo mini jack)
- Contrôle par PC** RS-232C (mini DIN 8 broches)
- Alimentation** AC 100 - 240V, 50 / 60 Hz
- Hauts Parleurs** 1 W (mono)
- Dimensions (L x H x P) en mm** 300 x 99 x 218
- Poids** t95 : 2,9 kg tw95: 3 kg
- Caractéristiques** NCE2, tableau "noir", mise en arrêt instantanée, logo utilisateur, Fonction resize, protection par mot de passe, verrouillage du panneau de commande, Mode Eco, Correction de parallaxe auto en vertical
- tw95: Auto focus, zoom motorisé, port USB (type A), wifi 802.11b/g
- Accessoires** Télécommande à pointeur laser et piles, kit pilotage souris
- Manuel d'utilisation (CD-Rom), câbles RGB, d'alimentation, sacoche de transport
- tw95 : Clé USB Wifi , et logiciel
- Options** Lampe (TLPLW9LAMP), kit plafond (Fixwcol)

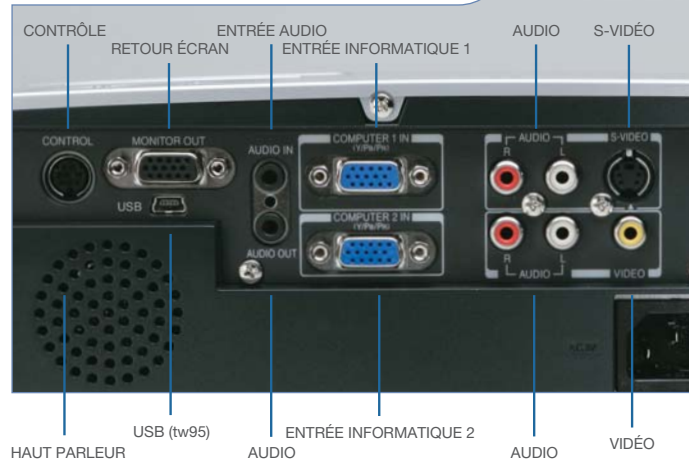

Taille de projection (m)	Distance de projection a (m)	
	Distance mini (zoom maxi)	Distance maxi (zoom mini)
0.76	1.07	1.75
1.02	1.45	2.35
1.52	2.19	3.55
2.03	2.93	4.74
2.54	3.67	5.93
3.81	5.53	8.92
5.08	7.38	-
6.35	9.24	-
7.62	11.09	-

Toshiba Systèmes (France) S.A.
 Département Vidéo Professionnelle
 7 rue Ampère - B.P. 131 - 92804 Puteaux Cedex
 Renseignements techniques : 0 892 35 01 92 (choix n°4) 0,34 €/ mn
 Renseignements commerciaux: 01 47 28 23 51

Février 2006 • Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis