



## Imprimante Numérique Noir et Blanc

L'imprimante thermique numérique monochrome conçue pour les applications médicales, scientifiques et industrielles.

Associée au consommable au rendu très brillant UPP-110HG, l'imprimante UP-D895 produit des tirages de qualité quasi photographique. La fonction "Resize-to-fit" permet aux utilisateurs d'optimiser le format du tirage selon leurs besoins. L'UP-D895 est adaptée aux applications dentaires grâce à ses formats d'impression, standard et panoramique. Dotée d'une interface parallèle (IEEE 1284) et USB (version 1.0), cette imprimante offre une grande souplesse en terme de connexion. Compacte et riche de fonctionnalités dédiées à l'imagerie, l'UP-D895 est la solution idéale pour de nombreuses applications médicales, scientifiques et industrielles.

### Caractéristiques

- Les interfaces parallèles (IEEE 1284) et USB (version 1.0) offrent une grande souplesse de connexion.
- La fonction "Resize-to-fit" permet aux utilisateurs d'optimiser le format des images pour l'impression. Cette retaille étant effectuée électroniquement par l'imprimante après la transmission des données, le temps de transfert est plus court.
- Résolution de 325 dpi et 256 niveaux de gris pour une qualité d'image élevée.
- Impression ultra rapide d'environ 3,9 secondes\*.
- Plusieurs modes d'impression disponibles pour un large éventail d'applications.
- Particulièrement adaptée aux applications dentaires, la mémoire de 8 Mo permet de réaliser des tirages panoramiques.
- Impression haute définition, quasi photographique, lorsque le consommable au rendu très brillant UPP-110HG est utilisé (disponible en option).
- Faible encombrement.
- Conforme aux réglementations médicales en vigueur dans tous les pays.
- Alimentation universelle : AC 100 V à 120 V, 220 V à 240 V, 50/60 Hz.
- Le pilote du modèle précédent UP-D890 est compatible avec celui de l'UP-D895\*\*.

\* N'inclut pas le temps de transfert des données.

\*\* Dans ce cas, seules les fonctions de l'UP-D890 sont disponibles.

## Spécifications

Technique d'impression	Impression thermique directe
Gradation	256 niveaux de gris
Résolution	325 dpi
Tête thermique	1 280 éléments
Format d'impression	Max. 100 x 320 mm d'image
Taille d'image	Max. 1 280 x 4 096 points
Mémoire	8 Mo
Interface	Parallèle (IEEE 1284) / USB (version 1.0)
Temps d'impression	Environ 3,9 secondes (1 280 x 960 points) Environ 5,1 secondes (1 280 x 1 280 points)
Alimentation	AC 100-120 V, 220-240 V, 50/60 Hz
Consommation	Environ 120 W Environ 20 W (en mode veille)
Dimensions	154 (l) x 105 (H) x 260 (P) mm
Poids	Environ 3,4 kg
Pilotes	Parallèle (IEEE 1284) : Windows® 95/98/ME/2000, Windows NT® 4.0 USB (version 1.0) : Windows® 98/ME/2000
Normes de sécurité	UL : UL 1950, UL 2601-1 CSA : CSA C22.2 No. 950, No. 601.1 TUV : EN 60950, EN 60601-1 CE : LVD, MDD, EMC CCIB : GB 4943
Accessoires fournis	1 Câble d'alimentation 1 rouleau de consommable brillant UPP-110HG 1 Manuel d'utilisation 1 Feuille de nettoyage de la tête thermique Pilotes
Accessoires en option	Consommable brillant UPP-110HG (110 mm x 18 m) Consommable haute densité UPP-110HD (110 mm x 20 m) Consommable normal UPP-110S (110 mm x 20 m)

## Accessoires fournis


Câble d'alimentation (1)  
Rouleau de consommable brillant  
UPP-110HG (1)  
Manuel d'utilisation (1)  
Feuille de nettoyage de la tête thermique (1)  
Pilotes (1)

## Accessoires en option

Consommable brillant UPP-110HG  
Consommable haute densité UPP-110HD  
Consommable normal UPP-110S



Panneau avant

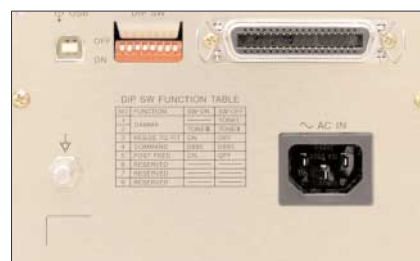

Panneau arrière



UPP-110HG

© 2004 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale, sans autorisation écrite est interdite. Les caractéristiques et spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs de poids et de dimension non métriques sont approximatives. Sony est une marque déposée de Sony Corporation. Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation. CA UP-D895/FR-14/05/2004

# SONY

## SONY EUROPE

SONY BUSINESS EUROPE (FRANCE)  
20/26 RUE MOREL - 92110 CLICHY  
FAX : 01 55 90 42 23  
TÉLÉPHONE : 0820 40 00 00\*  
www.sonybiz.net/fr  
email : sonybiz.france@eu.sony.com

SONY OVERSEAS SA  
SONY BUSINESS EUROPE (SWITZERLAND)  
RÜTISTRASSE 12 - 8952 SCHLIEREN  
TÉLÉPHONE : 0041 1 733 34 70  
FAX : 0041 1 733 31 15  
www.sonybiz.net/ch

\*Coût d'un appel local à partir d'un poste fixe

[www.sonybiz.net](http://www.sonybiz.net)