


## AUTOMATE DE SOUDAGE EF1-230V

### Domaine d'application

L'automate UPP EF1-230V est destiné à la soudure automatique des raccords, des manchons UPP électrosoudables et des chambres de puits de trou d'homme thermosoudable. Très légère, cette soudeuse est une alternative économique à l'automate de soudage de chantier UPP EW/E7.

### Mode de fonctionnement

Les raccords thermosoudables sont soudés à courant constant. L'automate dose l'énergie nécessaire à la soudure en tenant compte d'une part du type de raccords et d'autre part de la température ambiante. L'automate est conçu pour souder du matériel UPP simple et double enveloppe.

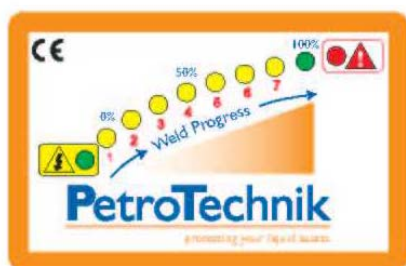

Des voyants lumineux informent de la progression de la soudure de 0 à 100%.

L'automate fonctionne avec du courant alternatif 230 Volts, 50 Hertz. La source de courant peut aussi bien être un réseau fixe qu'un groupe électrogène (4KW minimum).

L'automate de soudure est fabriqué selon les standards de fabrication 89/336/EEC, 73/23/EEC et 98/37/EC. Il répond à toutes les prescriptions de sécurité Européenne et Internationale (CE). Il est conçu pour une utilisation sur chantier.

### Données techniques:

Automate de soudure UPP, code produit : **EF1-230V**,  
 Tension d'alimentation : 230v +/-15% (194 à 264v),  
 Courant d'alimentation : 10A ac maximum,  
 Puissance d'alimentation : 4 000 W,  
 Protection de l'alimentation : Class 1 – Terre,  
 Fréquence de l'appareil : 45 to 65Hz,  
 Puissance de soudage : 1670VA,  
 Classe de protection : IP65,  
 Température de fonctionnement : -15°C à +45°C,  
 Dimensions du carton : 460mm (L) x 210mm (l) x 210mm (h),  
 Poids : 3.6kg,



### Accessoires livrés avec la soudeuse:

- 1x câble primaire rouge pour tube et raccord simple enveloppe, code **EW8/PC/4MM**,
- 1x câble secondaire vert pour tube et raccord double enveloppe, code **EW/SC/2MM**,
- 1x câble de soudage blanc pour chambre thermosoudable, code **EW8/C7A**,
- 2x câbles de pontage rouge, code **EW8/BC/4MM**,
- Manuel d'utilisation,

### Garantie:

La soudeuse est garantie une année à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'automate pour autant qu'il y ait un défaut de fabrication et que l'appareil ait été utilisé conformément à nos instructions d'utilisation.