


# Détecteur avertisseur autonome de fumée

## Informations

GAMME : DAAF  
DÉSIGNATION : 10Y29  
RÉFÉRENCE : DF31  
GENCOD : 0 47871 09581 0  
CODE : HSSK7201A

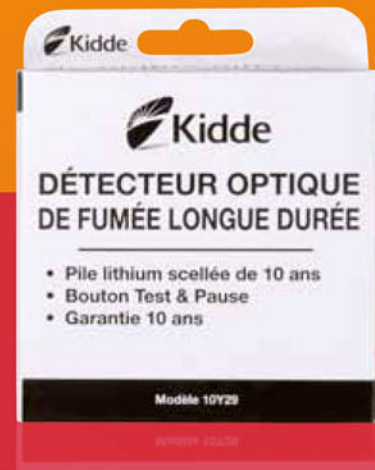

## Descriptif

Détecteur de fumée photoélectrique pour les habitations.

## Utilisation

Cette alarme détecte rapidement les débuts d'incendies à la maison et la fumée qui s'en dégage. Elle émet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé. Le détecteur de fumée est constitué d'une cellule photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une cible. Dans le cas d'un incendie, la fumée monte au plafond et se répand dans l'appareil. Au passage devant la cellule, la fumée cause la diffraction de la lumière. La cible alors ne capte plus le rayon lumineux et l'alarme se déclenche. De plus, ce modèle est équipé du bouton Pause (Hush®) qui permet de désactiver temporairement l'alarme, pendant environ 10 minutes. Cette fonction de mise en sourdine est très utile près de la cuisine ou dans les autres endroits sujets aux fausses alarmes.



## Emplacements recommandés

Il est indispensable d'installer un détecteur de fumée dans le couloir qui donne accès aux chambres afin que le signal soit entendu par tous. Pour une protection maximale, il est recommandé de s'équiper d'au moins un détecteur à chaque niveau de l'habitation et par tranche habitable de 70m<sup>2</sup>. Par contre, il est déconseillé de placer un détecteur dans les cuisines, salles de bains et salles d'eau, garages et chaufferies ; ceci afin d'éviter les alarmes intempestives provoquées par la vapeur, l'humidité ou la cuisson.

## Caractéristiques techniques

- Capteur photoélectrique
- Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement
- Bouton Pause (Hush®)
- Puissante alarme de 85 Db
- Émission d'un double signal visuel puis sonore lorsque le détecteur atteint sa fin de vie et qu'il est à remplacer
- Fonction d'activation automatique lorsque le détecteur est installé sur le support de fixation pour la première fois
- Fonction anti-vandalisme empêchant le démontage du détecteur de son support de fixation
- Installation facile avec support de montage fourni
- Alimentation : Pile lithium scellée de 10 ans
- Garantie produit : 10 ans
- Certifié EN 14604 et NF
- Limites de températures : de 0 à 40°C
- Dimensions du détecteur : D : 10,5 cm, P : 4,5 cm
- Poids du détecteur : 121 gr
- Dimensions de l'emballage carton : L : 10,6 cm, l : 10,6 cm, P : 5,6 cm
- Poids de l'emballage carton : 174 gr

## Plus produit

- Conforme à la norme EN 14604, Certifié NF
- Pile lithium scellée d'une durée de vie de 10 ans
- Modèle équipé du bouton Pause (Hush®) qui permet de désactiver temporairement l'alarme, pendant environ 10 minutes
- Fonction anti-vandalisme

## Composition du produit

- 1 DAAF
- 1 pile lithium scellée (durée de vie 10 ans)
- 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles
- 1 manuel d'utilisation

## Conditionnement

- PCB : 6