

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 제품규격 모델명: VC-CH720 | | | |
| 전 원 | 단상 AC 220V 60Hz | 코 드 | 1.0mm 비닐캡 타이어코드 길이 5m |
| 본체무게 | 3.4kg | 본체크기 | 폭235mm×길이 325mm×높이200mm |
| 소비전력 | 1050W | 흡 입 력 | 500W |



삼성Cyclone청소기

VC-CH720

삼성전자주식회사 ■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
 ■제 조 원 : 삼성광주전자주식회사



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
02 - 541-3000 080 - 022 - 3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

제 품 보 증 서

서비스에
대하여

| | |
|-----------|------------------|
| 제 품 명 | 모 델 명 |
| 구 입 일 | 년 월 일 SERIAL NO. |
| 구 입 대 리 점 | 관 매 금 액 |

청소기의
제품 보증기간은 **1년**
부품보증기간은 5년입니다.

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용등은 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해 유형 | 보 상 내 역 | |
|--|--|-------------------------|
| | 품질보증기간 이내 | 품질보증기간 이후 |
| 장시간 사용 상태에 서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 고장 발생시 | 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환불 |
| | 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 |
| | 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해 | 무상수리 |
| | 고장된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환불 |
| | 교환불가가능시 | |
| 수리 가능 | 동일 하자로 3회까지 고장 발생시 | 무상수리 |
| | 동일 하자로 4회째 고장 발생시 | 유상수리 |
| | 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 유상수리 |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 세입자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 |
| 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우 | 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 정액 감가상각금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 정액 감가상각액 환불 |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 | 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환 |
| | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 |

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

① 기구세척, 조정, 사용방법 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

| | |
|---|------------------|
| · 사용설명서 및 분해하지 않고 간단한 조정시 · 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 · 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시 | 2회부터 유료 1회 무상 |
| · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 · 구입시 고객요구로 설치한 후 재 설치시 · 소비자 설치 미숙으로 재 설치할 경우 · 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시 · 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 | 1회부터 유상 |

② 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 토너, 드럼, 리본 등)



이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.



아하~ 사용설명서가 바로
돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
간단하게 조치해 보세요.

※ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져
있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.




안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


- ⚠ 경고 : 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.
- ! 주의 : 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품 손상이 발생 될 가능성이 있습니다.

⚠ 경고


• 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.



• 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.




• 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

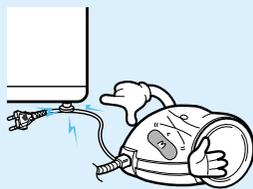

• 본체 외관을 손질할때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마세요.
⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



• 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 끼울때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.




• 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



• 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 갈날, 압정, 불씨, 재, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



• 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.

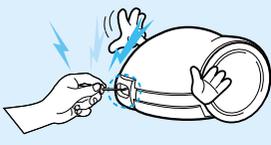

• 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



• 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



• 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.
⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



• 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



! 주의

• 본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.
⇒제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.



• 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
★ 옥외 청소 : 돌, 시멘트
★ 당구장, 초크가루
★ 병원, 무균실



• 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
⇒본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.



• 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.
⇒전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.



• 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (백색 청소기 제외)
⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.




• 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



• 오랫동안 사용하지 않을때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.
⇒물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.



• 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.
• 가연성 스프레이, 인화성 물질등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
⇒화재 및 제품에 변형이 일어날수도 있습니다.




• 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.
⇒눈에 유해할 수 있습니다.
• 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화장지 먼지, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.
⇒먼지걸름량이 막힐 수 있습니다.




보조먼지통 청소방법

- 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 보조먼지통 내부부품을 손질해 주세요.
- 청소 도중에 흡입력이 현저히 약해질 경우.
- 청소 도중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우.
- 흡입구가 바닥에(폭신한 매트, 이불 등) 달라 붙어 떨리는 소리가 날 경우.
 - ▷ 흡입력을 "강"으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥(장판, 마루 등)에서 10cm 정도 띄웠을 때 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 손질해 주세요.
 - ▷ 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라 붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

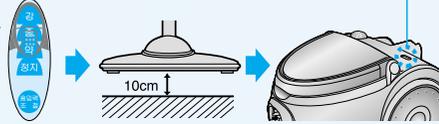

보조먼지통 내부부품 구조

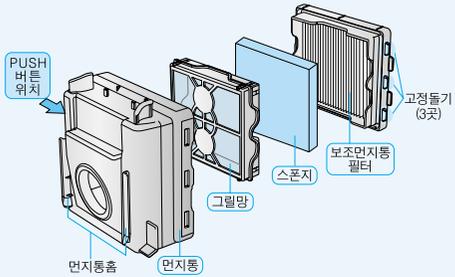


보조먼지통/먼지따로 손질시 주의사항

- 전라제인지 및 화기 근처에서 말리지 마세요.
- 세제 및 표백제로 세척하거나 세탁기에 넣어 세척하지 마세요.
- 그릴망을 너무 세게 손질하면 찢어질 수 있으니 솔로 부드럽게 씻어주세요.
- 세척 후에는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.
 - 완전 건조가 안된 상태에서 사용하면
 - 습기 또는 물기가 모터내부로 흡입되어 고장 원인이 됩니다.
 - 빨아들인 먼지와 물기가 엉겨붙어 흡입력이 급속히 저하 됩니다.
 - 보조먼지통에서 냄새가 날 수도 있습니다.
- 햇빛에 장시간 말릴 경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.


보조먼지통 분해 및 청소방법 • 솔을 사용하신 후에는 보조먼지통 보관위치에 끼워 보관하세요.

1 보조먼지통 빼기

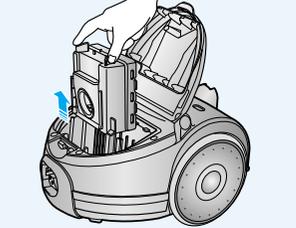


덮개를 열고 보조먼지통을 올려 빼주세요.

2 먼지통 분해

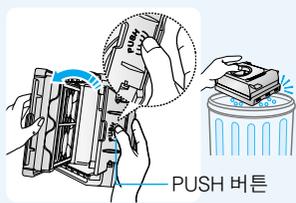


PUSH버튼을 눌러 필터부분을 분리한 후 먼지통의 큰 먼지를 버려주세요.

3 필터 분해

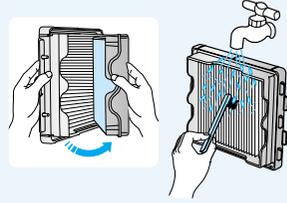


필터와 그릴망을 분리한 후 솔을 이용하여 필터에 막힌 먼지를 물로 씻으면서 손질해 주세요.

4 스펀지 분해

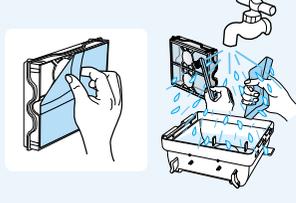


그릴망에서 스펀지를 꺼낸 후 그릴망, 스펀지, 먼지통을 물로 씻으면서 손질해 주세요.

5 말리기 및 조립

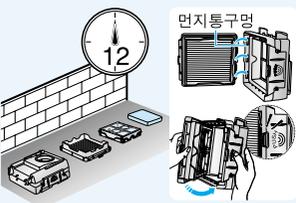

그늘에서 완전히 말린 후 보조먼지통 내부 부품을 반대 순서로 조립해 주세요.

6 보조먼지통 조립

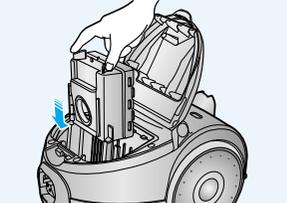

먼지통 흡을 본체와 맞춰 아래로 밀어 끼운 후 커버를 닫아 주세요.

먼지따로 청소방법

먼지따로 내부구조



1 손잡이, 연장관 분리



2 먼지통 분해



3 그릴필터 분해



4 먼지걸름망 손질



엉켜있는 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

5 세척 및 말리기



먼지통과 그릴필터를 물로 깨끗이 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.

6 그릴필터 조립



그릴필터를 먼지걸름망에 끼우면서 오른쪽으로 완전히 돌려주세요.

7 먼지통 조립



먼지통의 ▲와 먼지걸름망의 왼쪽돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 딸깍 소리가 날때까지 돌려 고정시켜주세요.

고장신고 전에

왜 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.
 - ▷ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.
 - ▷ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
 - ▷ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3kVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
 - ▷ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

왜 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
 - 보조먼지통에 먼지가 가득차있을 때 청소기를 동작시킨 경우.
 - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
 - 틸새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- ▷ 이럴때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 보조먼지통 및 스펀지를 손질해 주시고 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 보조먼지통에 먼지가 꽂차있는지 확인하세요.
 - ▷ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 보조먼지통 및 스펀지를 손질해 주세요.
 - ▷ 보조먼지통 손질 후 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기에 장치가 안될 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/모터보호필터가 더러워졌으면 4쪽을 참조하여 손질하세요.

왜 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- ▷ 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 꼬집어 내었다가 다시 감아 주시고 만약 안 나올때는 내부에서 엉켜 안빠지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요. 특히 겨울철에는 주위온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 동작 됩니다.

왜 먼지따로가 이상해요?

- 먼지통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌 등)이 들어 있으면 '딸그락' 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워 주세요.
- 먼지통 또는 먼지걸름망에 화장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 엉켜있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.