

제품구격 모델명: VC-CJ715

전원	단상 AC 220V 60Hz	코드	1.0mm <sup>2</sup> 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.7kg	본체크기	폭260mm×길이 350mm×높이226mm
소비전력	1050W	흡입력	540W

SAMSUNG

## 삼성전자주식회사

주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지  
제조원 : 삼성광주전자주식회사



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02 - 541-3000 080 - 022 - 3000



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

## 제 품 보 증 서

서비스에  
대하여

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일 SERIAL NO.
구 입 대 리점	판 매 금 액

청소기의  
제품 보증기간은 1년  
부품보유기간은 5년입니다.

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

### 무상서비스

\*일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은  
반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	
구입 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품구입시 운송경로 및 제품설치중 발생된 피해		
고장된 제품이 1개월이내에 중요한수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	
정상적인 사용 생활에 서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 고장 발생시		
수리 가능	무상수리	유상수리
수리 가능	유상수리	유상수리
수리 가능	유상수리	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 선착장 발송한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
부품보유기간 이내 수리를 부족으로 보유하고 있지 않아 수리를 불가능한 경우	정액 감가상각한급액에 10% 률을 기준하여 환급	
수리용 부품은 있으나 수리를 불가능시	정액 감가상각후 환불	
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액(증후 제품교환)	유상수리 금액 감수수족 감상 직접제품교환
수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리



이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며,  
해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

DJ68-00155R REV(0.0)

삼성 멀티 청소기  
VC-CJ715



아하~ 사용설명서가 바로  
돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을  
낭비하는 건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고  
간단하게 조치해 보세요.

\* 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져  
있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.  
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



【한국A/S 우수기업】  
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서  
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가  
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


- 경고 :** 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.
- 주의 :** 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품 손상이 발생 될 가능성이 있습니다.

## 경고


- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.  
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은순으로 전원 플러그를 만지지 마세요.  
⇒감전의 위험이 있습니다.



- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.  
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 본체 외관을 순질할때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마세요.  
⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 쟈, 토너카루 등을 흡입하지 마세요.  
⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.



- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.  
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.  
⇒감전의 위험이 있습니다.

- 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.  
⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끼워 사용하지 마세요.  
⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.  
• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.  
⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.  
• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.  
⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



## 주의

- 본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.  
⇒제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.



- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.

- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.  
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

- ★ 옥외 청소 : 둘, 시멘트  
★ 당구장 : 쪼크기루  
★ 병원 : 무균실



- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

- ⇒전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.




- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (본체먼지통 적용모델 제외)

- ⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.



- 오랫동안 사용하지 않을때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.

- ⇒물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.



- 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- ⇒화재 및 제품에 변형이 일어날수도 있습니다.



- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

- ⇒본체의 괴열로 고장 및 화재위험이 있습니다.



- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

- ⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.

- ⇒눈에 유해할 수 있습니다.


- 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화장지 뭉치, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.

- ⇒먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.



\* 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

## 각 부분의 이름 및 연결 방법

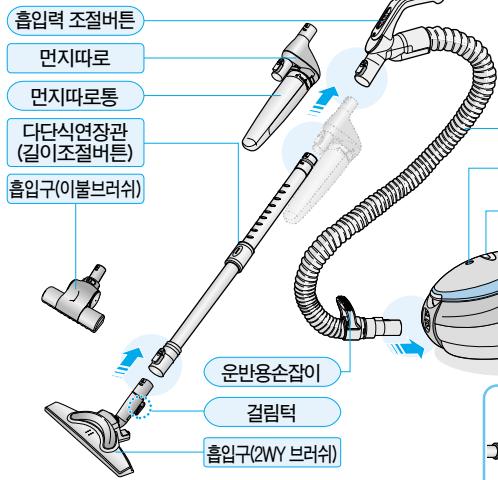

### 자외선살균등작램프

- 전원플러그를 콘센트에 꽂으면 정지상태에서도 살균램프가 켜져 본체 내부를 살균합니다.
- 살균램프를 직접적으로 오래 보면 눈에 유해할 수 있으니 쳐다보지 마세요.

### 연결 및 분해



고정버튼

#### 연결

- 호스를 본체에 끼워 주세요. ("딸깍" 소리 확인)
- 고정버튼과 걸림턱을 맞춘 후 까우세요.
- 전원코드를 플러그에 꽂으세요.

#### 분해

- 각각의 부품에 있는 고정 버튼을 누르면서 당겨 빼세요.

### 엘보연장관 사용방법



- 누름(PUSH) 버튼을 누르면 엘보연장관이 꺾어집니다.

## 부속품

\*부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.



다단식연장관

길이조절 버튼을 밀거나 당기면서 연장관 길이를 조절하세요.



스폰지(보조)

본체먼지통 안에 있는 스폰지가 끊어지거나 낡아지면 교체하여 사용하세요.



먼지따로

먼지따로를 끼우고 청소 하시면 더욱 편리합니다.



호스

호스의 손잡이를 잡고 청소하면서 흡입력을 조절하거나 청소기를 고거나 때울 때 사용합니다.



흡입구(2WAY 브러쉬)

흡입구가 2개! 국내 최초 2WAY 브러쉬로 넓은 면적도 효율적으로 청소합니다.



엘보연장관

가구나 침대 밑처럼 청소하기 힘든 곳도 허리를 굽히지 않고 쉽게 청소할 수 있습니다.



틈새용 흡입구

:창틀홀, 틈새, 구석 등의 작은 먼지를 청소할 때.



솔모양 흡입구

:커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할 때.



본체먼지통

청소기 안에 장착되어 있으며 흡입된 먼지를 모아줍니다.

## 청소기 사용하기

### 청소기 사용방법 (흡입력 조절버튼)

- 티보**  
버튼을 누를 때부터 약 10초정도 최대 흡입력으로 청소할 수 있으며 터보 동작 후 이전 상태로 복귀합니다.
- 약/강**  
버튼을 누를 때마다 흡입력 세기가 약/강으로 반복됩니다.
- 동작/정지**

버튼을 누르면 동작되고 다시 누르면 정지됩니다.  
\* 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절버튼을 약으로 조절하세요.

### 틈새용/솔모양 흡입구 사용방법

- 틈새용/솔모양 흡입구를 연장관 끝에 밀어 끼우고 뺄 때는 고정버튼을 누르면서 빼주세요.

- 사용 후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.



### 먼지따로 비우는 방법



## 전원코드 감는방법

### 코드감기버튼

- 코드감기 버튼을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.

- 전원코드가 튀어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를 잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.
- 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뻗 후 다시 '코드감기 버튼'을 누르세요.

## 청소기 보관방법

### 걸림턱


- 보관할 때는 흡입구의 걸림턱을 보관용홀 또는 밀면홀에 끼우세요.
- 본체가 넘어질 수 있으니 다단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.




## 청소기 손질하기

### 막힌부위 청소방법

#### 흡입구(이불 브러쉬)



흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

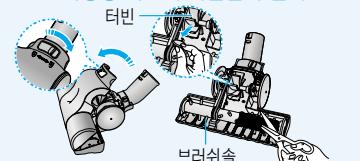

흡입구 내부가 막혔으면 고정버튼을 풀( ) 방향으로 돌린 후 이물질을 제거해 주세요.

- 덮개와 몸체 앞부분을 맞춘 후 덮개를 닫아주세요.
- 덮개를 닫은 후 반드시 고정버튼을 잠금( ) 방향으로 돌려 주세요.


\*주의 : 침구류 이외의 장소에서 사용하지 마세요. 이물질을 제거할 때 브러쉬솔이 손상되지 않도록 주의하세요.

#### 흡입구(2WAY 브러쉬)




흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

#### 연장관



다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요. 이를 줄이거나 제거할 수도 있습니다.

#### 호스



청소기를 동작시킨 후 손잡이 입구를 다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요. 이를 줄이거나 제거할 수도 있습니다.

### 필터 청소방법

• 본체먼지통을 손질해도 흡입력이 약할 때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.

#### 배기필터



고정틀의 누름부를 누르면서 고정틀을 빼 주세요.



배기필터를 고정틀에서 빼낸 후 털어 손질하고 다시 끼워 주세요.



고정틀의 고정돌기를 본체 홈에 끼우고 밀어 장착하세요.


#### 매직미세필터



필터 케이스를 위로 빼 주세요.



매직미세필터를 케이스에서 빼낸 후 털어 손질하고 다시 끼워 주세요.




필터케이스를 본체 내부 홈에 맞춘 후 아래로 밀어 장착하세요.

\*주의 : 벤젠, 신나, 알카리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마시고 물에 빨지 마세요. 변형될 수 있습니다.


## 본체먼지통 청소방법

• 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 본체먼지통 내부부품을 손질해 주세요.

- 청소 도중에 흡입력이 현저히 약해질 경우.
- 청소 도중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우.
- 흡입구가 바닥에(푹신한 매트, 이불 등) 달라붙어 떨리는 소리가 날 경우.  
⇒ 흡입력을 “강”으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥(장판, 마루 등)에서 10cm 정도 띄웠을 때 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 손질해 주세요.
- 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

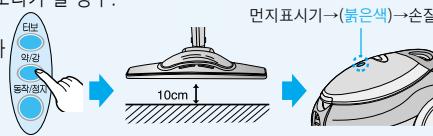

## 본체먼지통 내부부품 구조

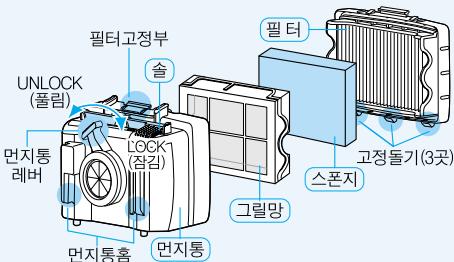


## 본체먼지통/먼지따로 손질시 주의사항

- 전자레인지 및 화기 근처에서 말리지 마세요.
- 세제 및 표백제로 세척하거나 세탁기에 넣어 세척하지 마세요.
- 그릴망을 너무 세게 손질하면 찢어질 수 있으니 솔로 부드럽게 씻어주세요.
- 세척후에는 그늘에서 완전히 말린후 사용하세요.  
- 완전 건조가 안된 상태에서 사용하면
  - 습기 또는 물기가 모터내부로 흡입되어 고장 원인이 됩니다.
  - 빨아들인 먼지와 물기가 엉겨붙어 흡입력이 급속히 저하 됩니다.
  - 본체먼지통에서 냄새가 날 수도 있습니다.
- 햇빛에 장시간 말릴경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.

## 본체먼지통 분해 및 청소방법


• 솔을 사용하신 후에는 본체먼지통 보관위치에 끼워 보관하세요.

### 1 본체먼지통 빼기




먼지통 레버를 반드시 풀림(UNLOCK) 방향으로 돌린 후 본체먼지통을 빼 주세요.

### 2 먼지통 분해




필터 고정부를 누르면서 먼지통과 분리한 후 먼지통의 큰 먼지를 베려 주세요.

### 3 필터 분해




필터와 그릴망을 분리한 후 솔을 이용하여 필터에 막힌 먼지를 물로 씻으면서 손질해 주세요.

### 4 스폰지 분해




그릴망에서 스폰지를 꺼낸 후 그릴망, 스폰지, 먼지통을 물로 씻으면서 손질해 주세요.

### 5 말리기 및 조립



- 그늘에서 완전히 말린 후 본체먼지통 내부 부품을 분해 반대 순서로 조립해 주세요.
- 조립할때 필터의 고정돌기를 먼지통 구멍에 끼운 후 조립하세요.

### 6 본체먼지통 조립



먼지통홀을 본체와 맞춰 아래로 밀어 끼우고 먼지통 레버를 반드시 잠김(LOCK) 방향으로 돌려주세요.

## 먼지따로 청소방법

### 1 먼지따로 내부구조



### 2 먼지따로통 분해



고정버튼을 누르면서 손잡이(호스)와 연장관을 분리시켜 주세요.

### 3 그릴필터 분해



먼지따로통을 왼쪽으로 돌려 빼 주세요.

### 4 먼지걸름망 손질



헹궈있는 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.



먼지따로통과 그릴필터를 물로 깨끗이 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.



그릴필터를 먼지걸름망에 끼우면서 오른쪽으로 돌려주세요.



먼지따로통의 ▲와 먼지걸름망의 원쪽돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 팔깍 소리가 날때까지 돌려 고정시키세요.

## 고장신고 전에

### 왜 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.  
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기(3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.  
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

### 왜 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
  - 본체먼지통에 먼지가 가득찼을 때 청소기를 동작시킨 경우.
  - 흡입구를 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
  - 텀파용흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- ⇒ 이럴때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 본체먼지통 및 스폰지를 손질해 주시고 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
- (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

### 왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 본체먼지통에 먼지가 꽉 차있는지 확인하세요.  
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 본체먼지통 및 스폰지를 손질해 주세요.
- 본체먼지통 손질 후 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기에 장착이 안될 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기매직미세필터가 더러워졌으면 4쪽을 참조하여 손질하세요.

### 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- ⇒ 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 꼬집어 내었다가 다시 감아 주시고 만약 안 나올때는 내부에서 엉켜 안빠지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.
- 특히 겨울철에는 주워온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 동작됩니다.

### 먼지따로가 이상해요?

- 먼지따로통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌 등)이 들어 있으면 ‘팔그락’ 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지따로통을 비워 주세요.
- 먼지따로통 또는 먼지걸름망에 화장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 엉겨있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.